


Grundriss

Einzel- und Streifenfundamente


M = 1:50




Biege- und Verlegeanweisung nach DEU Merkblatt "Verbunddecken und Bewehrung 2011-01"			
Mindestbiegerollendurchmesser D_{min}			
Stabkrümmungen		Haken	
Biegelager		Biegelager	
Winkelhaken		Schläufe	
Betondeckung rechtwinklig zur Biegebene	$> 100 \text{ mm und } \neq 7 \text{ \AA}$ $> 50 \text{ mm und } \neq 3 \text{ \AA}$ $\leq 50 \text{ mm und } \leq 3 \text{ \AA}$	$D_{min}^{**} = 10 \text{ \AA}$ $D_{min}^{**} = 15 \text{ \AA}$ $D_{min}^{**} = 20 \text{ \AA}$	$D_{min}^{**} = 8 \text{ \AA}$ $D_{min}^{**} = 7 \text{ \AA}$ $\text{für } \alpha \geq 20 \text{ mm}$ $\text{für } \alpha \geq 20 \text{ mm}$

BEWEHRUNGSPLAN - HUBTISCHGRUBE

Grundriss

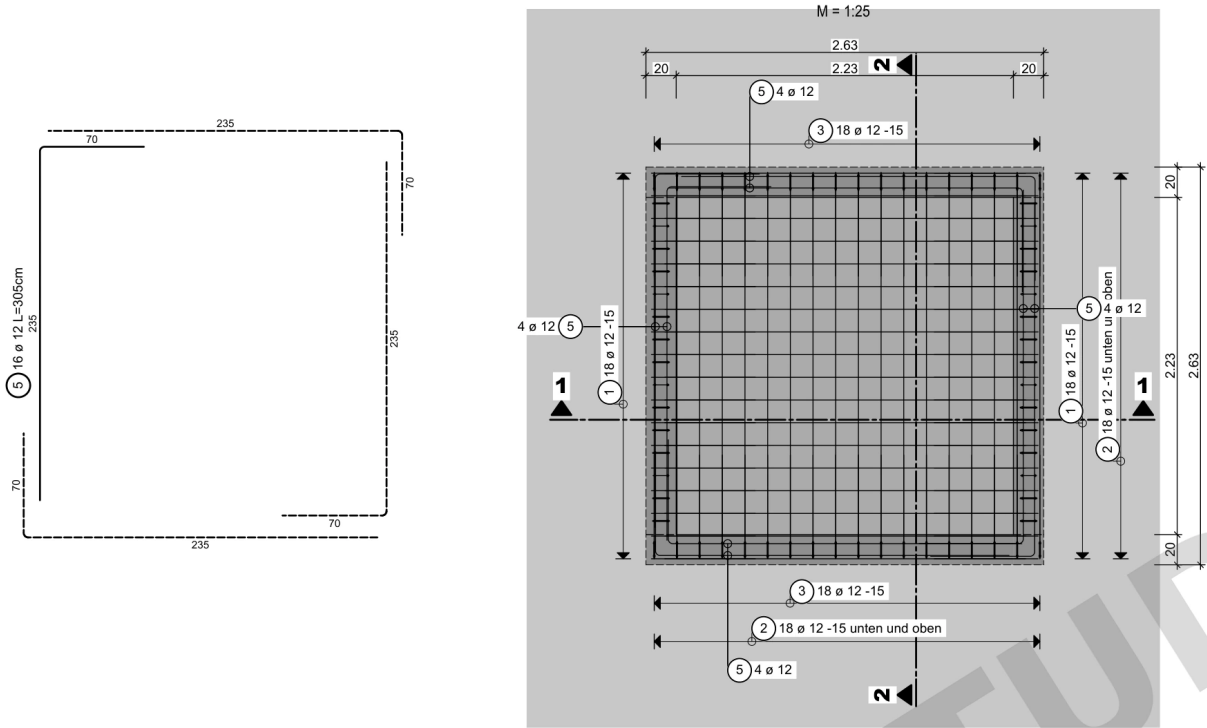

Schnitt 2 - 2

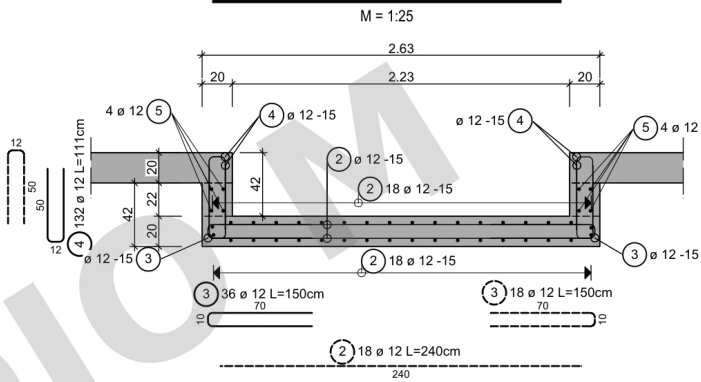


Bodenablauf / Entwässerung nach TGA-Planung

Leerrohr Kabelzuleitung ≥ DN/Ø100 nach Herstellerangabe

Befestigung/Verankerung Hubtisch nach Herstellerangaben

Schnitt 1 - 1

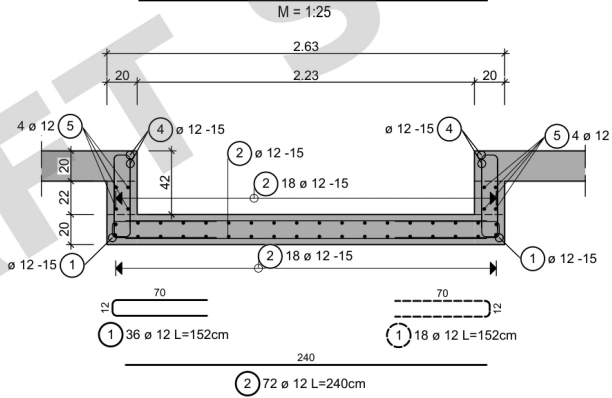

Lagerhalle mit Hubtischgrube

Bewehrungsplanung der Bodenplatte

Base slab reinforcement drawings

